

Manuel de Validation**Fascicule V2.02 : Dynamique linéaire des poutres****Document: V2.02.100**

SDLL100 - Réponse dynamique transitoire d'une poutre en traction simple


Résumé :

Ce problème-test correspond à une analyse transitoire directe d'un système linéaire amorti ou non, constitué d'une poutre en traction simple, soumis à un chargement de type Heaviside appliqué à partir de l'instant initial.

Le problème discrétisé avec 1 unique élément de poutre possède une solution de référence analytique.

1 Problème de référence

1.1 Géométrie

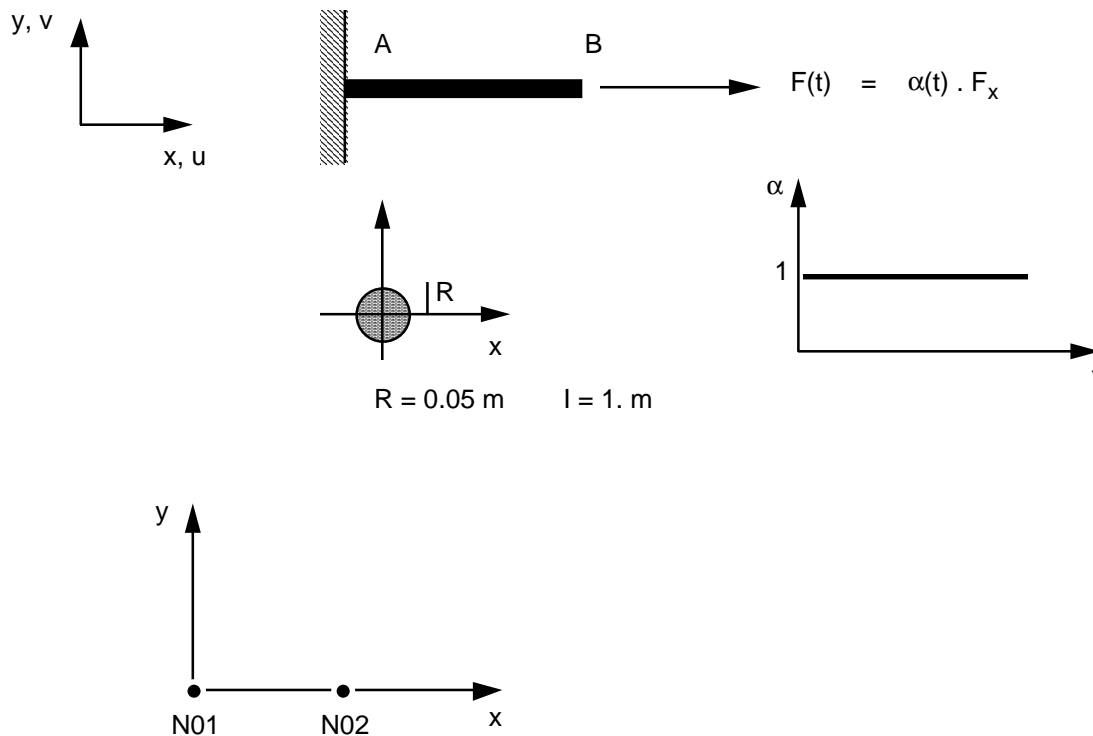

1.2 Propriétés de matériaux

$$E = 98\,696.044 \text{ MPa}$$

$$\nu = 0.$$

$$\rho = 3 \cdot 10^6 \text{ kg/m}^3$$

Sans amortissement : $C = 0.$ ou avec amortissement proportionnel de Rayleigh :

$$C = \lambda K + \mu M, \lambda = 5 \cdot 10^{-4}, \mu = 5.$$

1.3 Conditions aux limites et chargements

Force appliquée au noeud N02 en B : $F_x = 1 \cdot 10^6 \text{ N}$

Fonction $\alpha(t)$ évolution du chargement : $\alpha(t) = 1., t \geq 0.$

1.4 Conditions initiales

Déplacement initial nul.

Vitesse initiale nulle.

2 Solution de référence

2.1 Méthode de calcul utilisée pour la solution de référence

- Sans amortissement : la solution analytique du problème à 1 élément est :

$$x_B(t) = \frac{F_x}{m \omega_0^2} (1 - \cos(\omega_0 t))$$

$$m = \frac{1}{3} \rho S l \quad , \quad \omega_0^2 = \frac{3 E}{\rho I^2} \quad , \quad T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

où S est l'aire de la section (πR^2) .

- Avec amortissement : la solution analytique du problème à 1 élément est :

$$x_B(t) = \frac{F_x}{m \omega_0^2} \left[1 - \exp\left(-\frac{\mu + \lambda \omega_0^2}{2} t\right) \cdot \left(\frac{\mu + \lambda \omega_0^2}{2 \omega_1} \sin(\omega_1 t) + \cos(\omega_1 t) \right) \right]$$

λ, μ coefficient de l'amortissement proportionnel $\mathbf{C} = \mu \mathbf{M} + \lambda \mathbf{K}$

$$\omega_1 = \frac{\sqrt{(4 - 2 \lambda \mu) \omega_0^2 - \mu^2 - \lambda^2 \omega_0^4}}{2}$$

2.2 Résultats de référence

Déplacement x_B à $t = \frac{i T_0}{10} \quad i = 1, \dots, 10$.

avec :

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

2.3 Incertitude sur la solution

Solution analytique.


Remarque :

La solution de référence correspond à la solution obtenue avec la discrétisation à un élément et en gardant une matrice masse pleine. Cela permet de valider l'algorithme mais ce n'est pas la solution du problème physique.

3 Modélisation A

3.1 Caractéristiques de la modélisation

POU_D_T

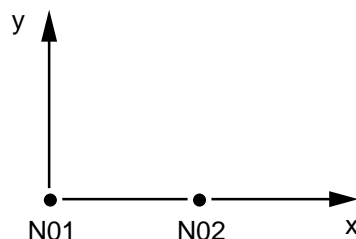

Découpage : N01 N02 1 maille SEG2

Conditions limites : DDL_IMPO au nœud N01 :

DX:0., DY:0., DZ:0., DRX:0, DRY:0, DRZ:0

Pas de temps : 10^{-5} s.

Intégration NEWMARK $\alpha = 0.25, \delta = 0.5$

Intégration WILSON $\theta = 1.4$

3.2 Caractéristiques du maillage

Nombre de nœuds : 2

Nombre de mailles et types : 1 maille SEG2

3.3 Fonctionnalités testées

Commandes		Clés
COMB_MATR_ASSE		[U4.53.01]
DYNA_LINE_TRAN	NEWMARK	[U4.54.01]
	WILSON	
	MATR_AMOR	

4 Résultats de la modélisation A

4.1 Valeurs testées

Sans amortissement :

Instant en sec.	Référence	Aster NEWMARK	% diff.	Aster WILSON	% diff.
2.E-3	2.4638E-04	2.4519E-04	0.5	2.4424E-04	0.86
4.E-3	8.9141E-04	8.8948E-04	1.93	8.8794E-04	0.38
6.E-3	1.6887E-03	1.6868E-03	0.11	1.6852E-03	0.20
8.E-3	2.3337E-03	2.3325E-03	0.05	2.3316E-03	0.09
1.E-2	2.5801E-03	2.5801E-03	0.03	2.5801E-03	0
1.2E-2	2.3337E-03	2.3349E-03	0.05	2.3359E-03	0.09
1.4E-2	1.6887E-3	1.6906E-03	0.43	1.6922E-03	0.21
1.6E-2	8.9141E-04	8.9334E-04	0.21	8.9489E-04	0.4
1.8E-2	2.4638E-04	2.4758E-04	0.48	2.4854E-04	0.87
2.E-2	0.0000	3.1989E-09	-	9.3188E-09	-

Avec amortissement :

Instant en sec.	Référence	Aster NEWMARK	% diff.	Aster WILSON	% diff.
2.E-3	2.3775E-04	2.3662E-04	0.47	2.3572E-04	0.85
4.E-3	8.3189E-04	8.3015E-04	0.21	8.2877E-04	0.37
6.E-3	1.5307E-03	1.5290E-03	0.11	1.5277E-03	0.2
8.E-3	2.0704E-03	2.0694E-03	0.04	2.0686E-03	0.09
1.E-2	2.2721E-03	2.2721E-03	0.	2.2720E-03	0.004
1.2E-2	2.0976E-03	2.0984E-03	0.04	2.0991E-03	0.07
1.4E-2	1.6488E-03	1.6501E-03	0.08	1.6511E-03	0.14
1.6E-2	1.1164E-03	1.1176E-03	0.11	1.1186E-03	0.2
1.8E-2	7.0165E-04	7.0241E-04	0.11	7.0302E-04	0.19
2.E-2	5.4263E-04	5.4266E-04	0.005	5.4269E-04	0.01

4.2 Remarques

Après les deux premiers pas de temps, la solution avec amortissement est obtenue avec une erreur inférieure à 0.2%.

4.3 Paramètres d'exécution

Version : 3.02.19

Machine : CRAY C90

Encombrement mémoire : 8 mégamots

Système :

UNICOS 8.0

Temps CPU User :

150 secondes

5 Synthèse des résultats

Les deux algorithmes donnent une solution avec une erreur inférieure à 0.2% de la solution de référence après les deux premiers pas de temps.

Ce problème nécessite un pas de temps d'intégration de 10^{-5} s.