

Manuel de Validation**Fascicule V3.04 : Statique linéaire des systèmes volumiques****Document V3.04.140**


SSLV140 - Calcul de modules effectifs par une méthode Python

Résumé :

On présente ici un test ayant une référence analytique. La géométrie traitée est un ensemble de deux cubes ayant des propriétés élastiques différentes. Le but est de trouver le module d'Young du mélange constitué de ces deux cubes suivant deux directions.

1 Problème de référence

1.1 Géométrie

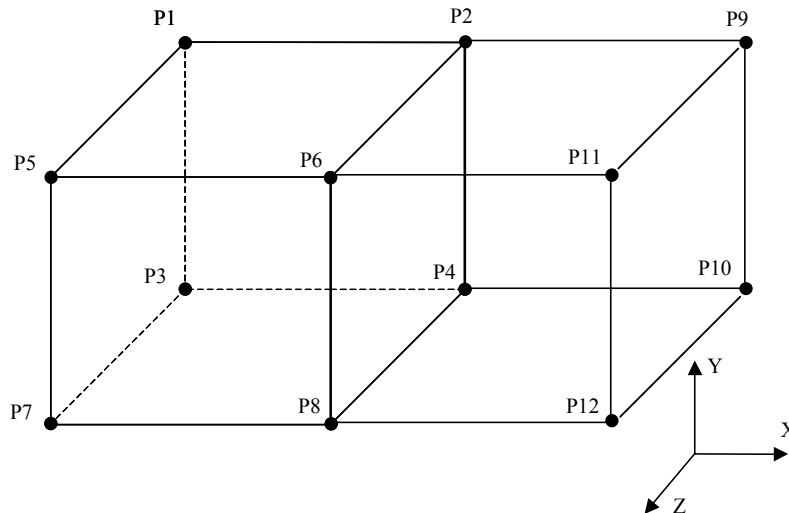

On définit les surfaces suivantes :

- Face YZ1 : contenant les nœuds P1, P3, P5 et P7.
- Face YZ2 : contenant les nœuds P9, P10, P11 et P12.
- Face XY1 : contenant les nœuds P1, P2, P9, P3, P4 et P10.
- Face XY2 : contenant les nœuds P5, P6, P11, P7, P8 et P12.
- Face XZ1 : contenant les nœuds P3, P4, P10, P7, P8 et P12.
- Face XZ2 : contenant les nœuds P1, P2, P9, P5, P6 et P11.

et les éléments suivants :

- Élément M1 : contenant les nœuds P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 et P8.
- Élément M2 : contenant les nœuds P2, P9, P4, P10, P6, P11, P8 et P12.

1.2 Propriétés de matériaux

Deux matériaux sont utilisés :

- Matériau MAT1 attribué à l'élément M1 :
Module d'Young : $E1 = 200000$ MPa
Coefficient de Poisson : $\nu1 = 0.3$
- Matériau MAT2 attribué à l'élément M2 :
Module d'Young : $E2 = 100000$ MPa
Coefficient de Poisson : $\nu2 = 0.3$

1.3 Conditions aux limites et chargements

Premier calcul :

C'est un calcul de traction simple suivant la direction X :

- On impose une déformation élastique linéaire $\varepsilon_{xx} = 1$ sur la surface YZ2.
- La surface YZ1 ne se déplace pas suivant la direction X.

Deuxième calcul :

C'est un calcul de traction simple suivant la direction Y :

- On impose une déformation élastique linéaire $\varepsilon_{yy} = 1$ sur la surface XZ2.
- La surface XZ1 ne se déplace pas suivant la direction Y.

2 Solution de référence

2.1 Méthode de calcul

Selon la théorie générale de l'homogénéisation des matériaux composites [bib1], les modules d'Young effectifs E_{xx}^{eff} et E_{yy}^{eff} suivant les directions X et Y d'un mélange ayant la forme donnée ci-dessus, sont donnés par les formules suivantes :

$$\frac{1}{E_{xx}^{eff}} = \frac{f_1}{E_1} + \frac{f_2}{E_2}$$
$$E_{yy}^{eff} = f_1 E_1 + f_2 E_2$$

f_1 et f_2 sont les fractions volumiques de chaque matériau, dans notre cas :

$$f_1 = f_2 = 0.5$$

2.2 Références bibliographiques

- [1] M. BORNET, T. BRETHERAU et P. GILORMINI : Homogénéisation en mécanique des matériaux (T1). Hermes Science Publications - 2001.

3 Modélisation A

3.1 Caractéristiques du maillage

Nombre de nœuds : 12.

Modélisation 3D : 2 éléments de volume quadratiques : HEXA8.

3.2 Fonctionnalités testées

Commandes	Options	
CREA_CHAMP	TYPE_CHAM	'ELGA_SIEF_R'
	OPERATION	'EXTR'
	RESULTAT	
	NOM_CHAM	'SIEF_ELGA_DEPL'
CALC_CHAM_ELEM	MODELE	
	CHAM MATER	
	OPTION	'COOR_ELGA'
EXTR_COMP		

Des commandes Python sont insérées directement dans le fichier de commandes ASTER. Ces commandes sont utilisées pour écrire des fonctions de post-traitement sur les champs de résultats, comme les moyennes, la trace d'un tenseur de déformations ou de contraintes, ... etc. Les champs de résultats sont récupérés par la commande EXTR_COMP.

4 Résultats de la modélisation A

4.1 Valeurs testées

Premier calcul :

Le module d'Young suivant la direction X dans ce cas est la moyenne des contraintes σ_{xx} :

$$E_{xx}^{eff} = \langle \sigma_{xx} \rangle$$

Deuxième calcul :

Le module d'Young suivant la direction Y dans ce cas est la moyenne des contraintes σ_{yy} :

$$E_{yy}^{eff} = \langle \sigma_{yy} \rangle$$

Identification	Référence	Aster	% différence
$\langle \sigma_{xx} \rangle$	133333	134134	1.00
$\langle \sigma_{yy} \rangle$	150000	150000	0.00

5 Synthèse des résultats

Les résultats obtenus sont en parfait accord avec la solution de référence.