

Manuel de Validation**Fascicule V6.04 : Statique non linéaire des structures volumiques****Document : V6.04.154**

SSNV154 - Essai triaxial drainé avec le modèle CJS (niveau 3)

Résumé


Ce test permet de valider le niveau 3 du modèle CJS. Il s'agit d'un essai triaxial en condition drainée. Les calculs sont effectués uniquement sur la partie solide du sol sans couplage hydromécanique. Le niveau de confinement est de 400 KPa.

Par raison de symétrie, on ne s'intéresse qu'au huitième d'un échantillon soumis à un essai triaxial. Deux modélisations sont présentées. La modélisation a est axisymétrique. Dans la modélisation b, 3D, l'échantillon testé est tourné d'un angle de $-\pi/6$ par rapport à l'axe x. Par conséquent, les directions x, y, z ne sont plus directions principales. Cela permet de valider les opérations d'intégration numérique du modèle qui agissent sur les termes non diagonaux des tenseurs des déformations et des contraintes.

Il s'agit d'un test de non régression. Néanmoins, les résultats obtenus avec le *Code_Aster* pour le modèle CJS3 sont comparés avec ceux obtenus avec une version privée du logiciel FLAC -2D.

1 Problème de référence

1.1 Géométrie

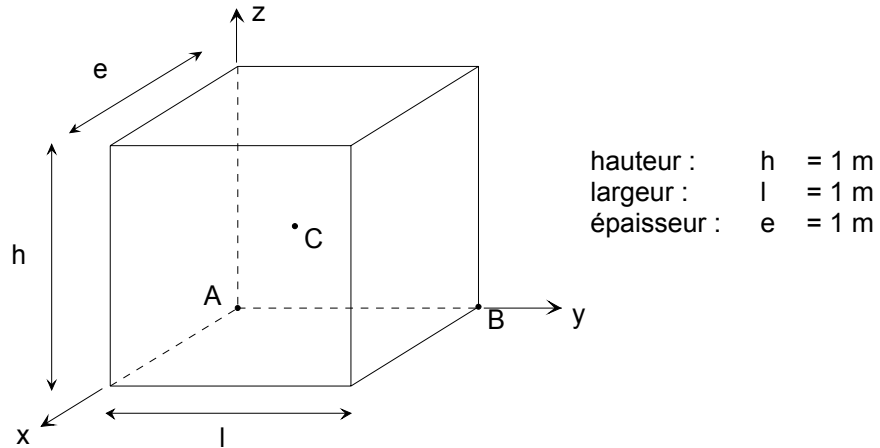

Coordonnées des points (en mètres) :

	A	B	C
x	0.	0.	0.5
y	0.	1.	0.5
z	0.	0.	0.5

1.2 Propriété de matériaux

$E = 35,6616541 \cdot 10^3 \text{ kPa}$
 $\nu = 0,15037594$

Paramètres CJS3 : $\beta = -0,55$ $\gamma = 0,82$ $R_m = 0,05$ $R_c = 0,265$ $n = 0,6$
 $K_o^p = 25,5 \cdot 10^3 \text{ kPa}$ $b = 7.0 \text{ kPa}$ $\mu = 0.021$ $p_{co} = -600 \text{ kPa}$
 $c = 30.0$ $P_a = -100 \text{ kPa}$

1.3 Conditions initiales, conditions aux limites, et chargement

Phase 1 :

On amène l'échantillon à un état homogène : $\sigma_{xx}^0 = \sigma_{yy}^0 = \sigma_{zz}^0$, en imposant la pression de confinement correspondante sur les faces avant, latérale droite et supérieure. Les déplacements sont bloqués sur les faces arrière ($u_x = 0$), latérale gauche ($u_y = 0$) et inférieure ($u_z = 0$).

Phase 2 :

On maintient les déplacements bloqués sur les faces arrière ($u_x = 0$), latérale gauche ($u_y = 0$) et inférieure ($u_z = 0$), ainsi que la pression de confinement sur les faces avant et latérale droite. On applique un déplacement imposé sur la face supérieure : $u_z(t)$, de façon à obtenir une déformation $\varepsilon_{zz} = -20 \%$ (comptée à partir du début de la phase 2).

2 Solution de référence

2.1 Méthode de calcul utilisée pour la solution de référence

Les résultats obtenus avec une version privée du logiciel FLAC 2D servent de référence.

2.2 Résultats de référence

Contraintes σ_{xx} , σ_{yy} et σ_{zz} au point A.


2.3 Bibliographie

- [1] Board, « FLAC (Fast Lagrangian Analysis of Continua) Version 2.20. U.S. NRC », NUREG/CR-5430, October 1989.
- [2] « Flac Fast Lagrangian Analysis of Continua. Theory and Background. » Itasca Consulting Group.

3 Modélisation A

3.1 Caractéristique de la modélisation

3D :

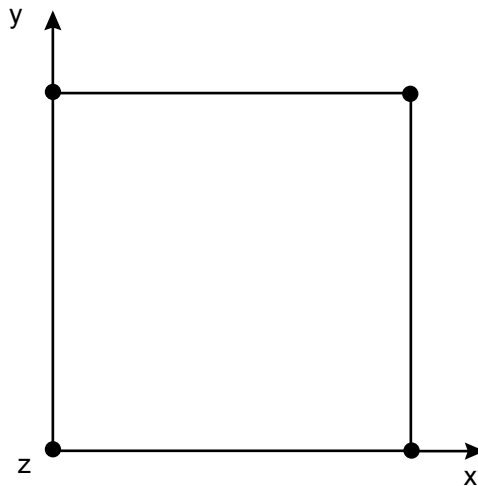

Découpage : 1 en hauteur, 1 en largeur.

Chargement de la phase 1 :

Pression de confinement : $\sigma_{xx}^0 = \sigma_{yy}^0 = -400$ kPa.

Niveau 3 du modèle CJS

3.2 Caractéristique du maillage

Nombre de nœuds : 4

Nombre de mailles et types : 1 QUAD4 et 4 SEG2

3.3 Fonctionnalités testées

Commandes

DEFI_MATERIAU	CJS		
STAT_NON_LINE	COMP_INCR	RELATION	'CJS'

4 Résultats de la modélisation A

4.1 Valeurs testées

Pour $\sigma_{xx}^0 = \sigma_{yy}^0 = -400$ kPa

Localisation	Numéro d'ordre	déformation axiale ε_{zz} (%)	contrainte (kPa)	Référence FLAC 2D	Aster	% différence
Point A	10	-4.0 %	σ_{yy}	-400.0	-400.000	< 0.05
	50	-20.0 %	σ_{xx}	-400.0	-400.000	< 0.05
	10	-4.0 %	σ_{zz}	-400.0	-400.000	< 0.05
	50	-20.0 %	σ_{zz}	-400.0	-400.000	< 0.05
	2	-0.8 %	σ_{yy}	-667.209	-667.2087	< 0.05
	5	-2.0 %	σ_{yy}	-917.634	-917.6343	< 0.05
	10	-4.0 %	σ_{yy}	-1184.57	-1184.5705	< 0.05
	20	-8.0 %	σ_{yy}	-1337.38	-1337.3821	< 0.05
	34	-12.0 %	σ_{yy}	-1351.76	-1351.7551	< 0.05
	40	-16.0 %	σ_{yy}	-1350.80	-1350.8029	< 0.05
	50	-20.0 %	σ_{yy}	-1348.54	-1348.5422	< 0.05


4.2 Paramètres d'exécution

Version : 5.07.01
Machine : SGI-ORIGIN 2000
Encombrement mémoire : 100 MO

Système : IRIX64
Temps CPU User : 63 s

5 Modélisation B

5.1 Géométrie

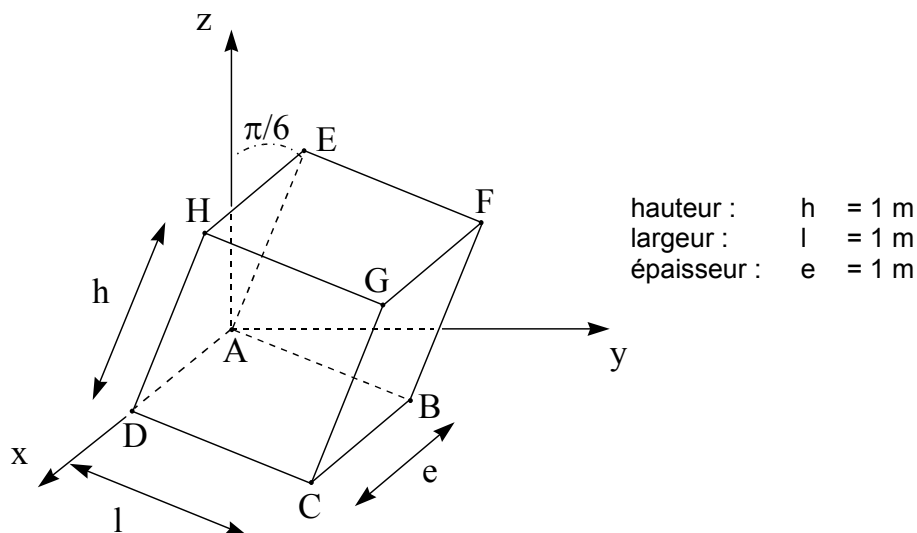

Coordonnées des points (en mètres) :

	A	B	C	D
x	0.	0.	1.	1.
y	0.	0.8660254037844	0.8660254037844	0.
z	0.	-0.5	-0.5	0.

5.2 Caractéristique de la modélisation

3D :

Découpage : 1 en hauteur, en largeur et en épaisseur.

Chargement de la phase 1 :

Pression de confinement : -400 kPa.

Niveau 3 du modèle CJS

5.3 Caractéristique du maillage

Nombre de nœuds : 8

Nombre de mailles et types : 1 HEXA8 et 6 QUA4

5.4 Fonctionnalités testées

Commandes

DEFI_MATERIAU	CJS		
STAT_NON_LINE	COMP_INCR	RELATION	'CJS'

6 Résultats de la modélisation B

6.1 Valeurs testées

Pour confinement : -400 kPa

Localisation	Numéro d'ordre	déformation axiale ε_{zz} (%)	contrainte (kPa)	Référence	Aster	% différence
Point A	10	-2.0 %	σ_{xx}	-400.0	-400.000	$< 10^{-6}$
	50	-10.0 %	σ_{xx}	-400.0	-400.000	$< 10^{-6}$
	100	-20.0 %	σ_{xx}	-400.0	-400.000	$< 10^{-6}$
	10	-2.0 %	σ_{yy}	-53.221	-53.22098	$< 10^{-6}$
	50	-10.0 %	σ_{yy}	-63.7665	-63.76653	$< 10^{-6}$
	100	-20.0 %	σ_{yy}	-63.7165	-63.71645	$< 10^{-6}$
	10	-2.0 %	σ_{zz}	-79.6629	-79.66294	$< 10^{-6}$
	50	-10.0 %	σ_{zz}	-111.3	-111.29959	$< 10^{-6}$
	100	-20.0 %	σ_{zz}	-111.149	-111.14935	$< 10^{-6}$
	10	-2.0 %	σ_{yz}	-22.8994	-22.89941	$< 10^{-6}$
	50	-10.0 %	σ_{yz}	-41.1648	-41.16483	$< 10^{-6}$
	100	-20.0 %	σ_{yz}	-41.0781	-41.07809	$< 10^{-6}$

6.2 Paramètres d'exécution

Version : 5.07.01
Machine : SGI-ORIGIN 2000
Encombrement mémoire : 32MO

Système : IRIX64
Temps CPU User : 106 s

7 Synthèse des résultats

Les résultats d'Aster coïncident avec ceux de FLAC avec un écart inférieur à 0,05%.